


**SOUDAL**

**AUTOMOTIVE**  
products

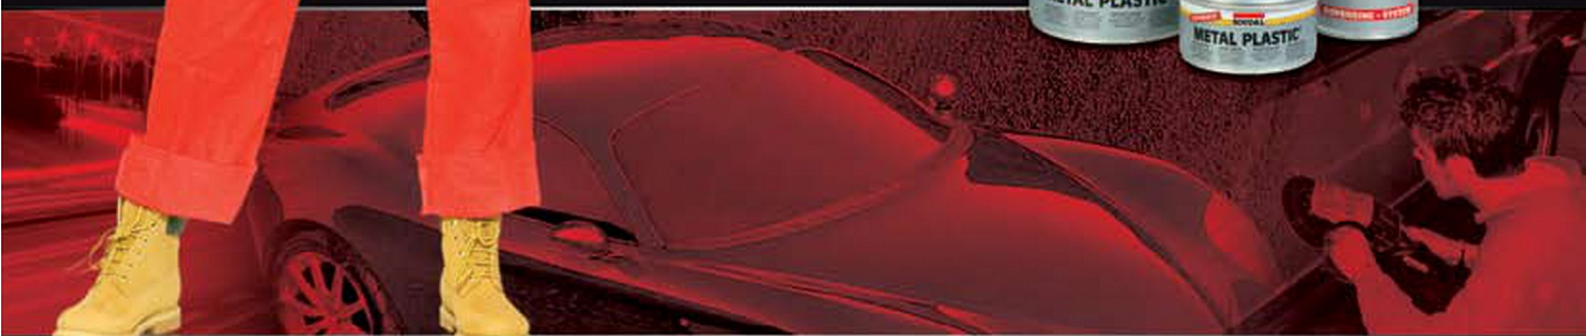

## SATURS

**3** metal plastic standard  
metal plastic soft  
metal plastic extra fine  
metal plastic alu

**4** metal plastic universal  
metal plastic black  
spray filler  
celluplast  
fiberglass mat  
hardeners

**5** poly liquid  
polyfiber  
polyfiber clear  
polyset  
dispenser system

**6** soudaseal 260 CC  
soudaseal 235 SF  
soudaseal 240 FC  
surface activator

**7** carbond 955 DG  
carbond 940 FC  
carbond 945 FC  
soudal ms sealant cleaner  
professional application guns

**8** contact adhesive  
epofix 82A  
cyanofix  
soudal steel

**9** silicone 880  
carsealer  
carjoint  
gasket seal  
ms seam sealer

**10** underbody protection  
anti gravel  
incoat ML  
incoat ML-WAX  
zincspray  
pneumatic coating gun

**11** silicone spray  
degrip oil  
soudalack  
rust convertor  
soudafloor SL2  
swipex  
industrial cleaner  
plastic spatula



**BODY REPAIR**  
VIRSBŪVES REMONTS



**SEALANTS &  
ADHESIVES**  
HERMĒTIKI & LĪMES



**SEALANTS**  
HERMĒTIKI



**ADHESIVES**  
LĪMES



**ANTI-CORROSION**  
PRETRŪSAS LĪDZEKĻI



**MISCELLANEOUS**  
CITI PRODUKTI



## BODY REPAIR VIRSBŪVES REMONTS

### metal plastic standard

Standarta klase.

Divkomponentu poliestera rupja virsbūves špaktele kvalitatīvam bojāto virsmu remontam (iespaidumiem, skrāpējumiem un plaisām) metālam, kokam vai poliesteram. Krāsa: pelēka



### metal plastic soft

Viegli slīpējama.

Ļoti viegli uzklājama mīksta, vidēja rupjuma, abrazīva divkomponentu poliestera virsbūves špaktele. Piemērota remontdarbiem iespaidumiem, skrāpējumiem un plaisām virsbūvēm metālam, kokam vai poliesteram. Krāsa: bēša



### metal plastic extra fine

Extra smalkam apdares slānim.

Ļoti smalkgraudaina poliestera špaktele apdarei un kā nobeiguma slānis pirms krāsošanas. Uzlabota slīpējamība un smalkgraudainā struktūra īpaši piemērota apdares slānim. Nav ieteicama ar cinka pārklājumiem un cinkotām virsmām. Krāsa: balta



### metal plastic alu

Špaktele pastiprināta ar alumīnija pulveri, izturības paaugstināšanai. Piemērota biezākiem slāņiem. Metālam un poliesteram. Krāsa: alumīnija





### metal plastic universal

Universāla pielietošana. Piemērota lielākajā daļā izmantošanas gadījumos. Augstākās kvalitātes poliestera špaktele ar lielisku saķeri ar visu veidu materiāliem, pat ar cinkotām virsmām. Var uzklāt vienā slānī kā bāzi un virskārtas apdares materiālu. Ļoti viegli slīpējama



### metal plastic black

Nelīdzenām virsmām. Īpaši piemērota cietajām plastmasām un citiem cietajiem sintētiskajiem materiāliem. Melnā krāsā - speciāli slīpēšanas atvieglošanai un virsmu sagatavošanai



### spray filler

Ļoti smalka divkomponentu smidzināma poliestera pārklājuma špaktele. Slīpējama gan sausa, gan slapja. Speciāli izstrādāta lietošanai uz lielām virsmām



### celluplast

Nitrocelulozes apdares špaktele. Vienkomponenta apdares špaktele, īpaši piemērota maziem remontiem un skrāpējumiem. Piemērota arī kā apdares slānis pirms lakošanas vai krāsošanas. Krāsa: sarkana



### fiberglass mat

Neausts stikla šķiedras audums, izmanto ar *Poly Liquid* vai *Polysel* virsmu labošanai vai jaunu detaļu izgatavošanai



### hardeners

Cietinātāji, ko izmanto kā katalizatoru poliesteriem un sveķiem. Ņemt vērā, ka *Spray Filler* nepieciešams īpašs cietinātājs



## poly liquid

Divkomponentu poliesteru sveķi, ko izmanto ar stikla šķiedras materiālu. Remontdarbiem, nepilnībām, caurumiem visām metāla, koka un poliesteru virsmām



## polyfiber

Poliesteru špaktele, armēta ar stikla šķiedras pildījumu, lielu plaisu un caurumu labošanai metāla, koka un poliesteru virsmām. Uzlabo detaļu izturību



## polyfiber clear

Ar stiklašķiedru armēta, pastiprināta špaktelemasa. Ūdens necaurļaidīga. Caurspīdīga. Tīri poliesteru sveķi bez pildvielām. Remontam, nostiprināšanai, bojātu detaļu labošanai. Ātri cietējoša. Ūdens noturīga, tādēļ īpaši piemērota saldētavām un ūdens transportam



## dispenser system

Izmantot Metal Plastic 3 kg iepakojumam. Dozē špaktele un cietinātāju pareizajā daudzumā attiecībā



## polyset

Gatavs lietošanai remontkomplekts. Lielākiem remonta darbiem metālam, kokam un poliesteru virsmām. Šis komplekts sastāv no poliesteru sveķiem, cietinātāja, neausta stikla šķiedras auduma, sajaukšanas trauka, otas un špakteleļpstiņas





## SEALANTS & ADHESIVES SILIKONI & LĪMES



### soudaseal 235 SF

- Spēcīga, elastīga līme - hermētiķis
- Strukturālai līmēšanai
- Ļoti augsts beigu salīmēšanas spēks
- Bāze - MS Polymer®

Apvieno augstu elastību ar ļoti augstu salīmēšanas spēku. Piemērota visiem elastīgiem līmēšanas darbiem lielpaneļu rūpniecībā (piem., autobusiem, treileriem, u.c.). Ļoti augsta ūdens noturība. Var krāsot un pakļaut karstuma ietekmei līdz pat 30 minūtēm +200°C temperatūrā. Iztur visus klimatiskos apstākļus



### soudaseal 250 XF

- Vienkomponenta MS Polymer® bāzes līme - hermētiķis
- Augsta izturība, un augsts salīmēšanas spēks
- Izcila saķere ar gandrīz visām virsmām

Augstas kvalitātes, vienkomponenta MS Polymer® bāzes līme - hermētiķis ar ļoti augstu sākotnējo saķeres spēku. Piemērota elastīgai līmēšanai metālapstrādes un automobiļu rūpniecībā. Viegli pārkrāsojama ar lielāko daļu ūdens bāzes rūpnieciskajām krāsām. Nav aromāta, veido gludu virskārtu, UV starojuma noturīga, iztur visus klimatiskos apstākļus

### soudaseal 260 CC

- Vienkomponenta MS Polymer® bāzes strukturālā līme
- Izcila saķere ar gandrīz visām virsmām
- Strukturālai līmēšanai
- Garš atvērtais laiks

Augsta kvalitāte ar augstu sākotnējo saķeri. Piemērota strukturālai līmēšanai, vietās, kur nepieciešams augsts salīmēšanas spēks, stingrums un vibrācijas noturība. Var krāsot un pakļaut karstuma ietekmei līdz pat 30 minūtēm +200°C temperatūrā



### surface activator



Šķīdinātāju bāzes virsmas aktivators Primer/Activator ar speciālām piedevām, kas aktivizē gludas, neporainas virsmas, piem., plastmasu, pulvera pārklājuma virsmas un metālus, lai uzlabotu saķeri ar hermētiķi/līmi. Var izmantot arī kā adhēzijas promoteru uz gludām virsmām, piem., pārklāta alumīnija. Nav piemērots porainām virsmām



## carbond 955 DG

- Cieta - elastīga līme/hermētiķis poliuretāna bāzes
- Priekšējā stikla ielīmēšanai automobiļiem
- Ūdensdroša

Cieta elastīga poliuretāna bāzes stiklu līme, kas paliek pastāvīgi ūdensnecaurlaidīga. *Airbag* izturība. 2 stundas pēc stikla ielīmēšanas jau var doties ceļā



## carbond 940 FC

- Cieta - elastīga līme/hermētiķis uz poliuretāna bāzes
- Puscieta izturīga spēcīga salīmēšana
- Apvieno blīvēšanas un līmēšanas īpašības

Piemērota līmēšanai un blīvēšanai alumīnijam, citiem metāliem un poliesteram. Var krāsot ar ūdens bāzes krāsām



## carbond 945 FC

- Cieta - elastīga strukturālā līme uz poliuretāna bāzes
- Augsta izturība

Piemērota strukturālai līmēšanai virsbūvēm un konteineru konstrukcijām. Var krāsot ar ūdens bāzes krāsām



## professional application guns

Intensīva hermētiķu un līmju izmantošana prasa augstas kvalitātes profesionālus darba instrumentus. Viegla izmantošana, pastāvīga spiediena padeve, viegla iepakojuma nomaiņa - ir dažas no lietotāju pieprasītajām īpašībām. Soudal piedāvā plašu pneimatisko un manuālo instrumentu klāstu, lai atvieglotu jūsu darbu



## soudal ms sealant cleaner

Šķīdinātāju bāzes *Sealant Cleaner* attīrītājs - piemērots nesacietējušu hermētiķu un līmju traipu attīrīšanai no dažādām virsmām un instrumentiem





## ADHESIVES LĪMES

### contact adhesive



- Neoprēna bāzes kontaktlīme
- Augsts salīmēšanas spēks

Universāla kontaktlīme ar augstu izturību. Ļoti viegli uzklājama un piemērota daudzu virsmu salīmēšanai. Iztur ūdens, eļļas, sāls un vāju skābju iedarbību

### epofix 82A



- Ātri cietējoša 2 - komponentu epoksīda līme
- Caurspīdīga

Cietēšanas laiks ~ 10 minūtes. Viegli uzklājama. Veido ātru un drošu sasaisti ar visdažādākajām virsmām

### cyanofix



- Cianakrilāta bāzes līme

Vienas minūtes laikā salīmē dažādas gludas un porainas virsmas, piem., stiklu, dažādas plastmasas, metālu, koksni




### soudal steel

- Sintētiskais "tērauds"
- 2-komponentu - poliesteru sveķi un alumīnija pulveris
- Ļoti ātri sacietē

Sintētiskie "tērauds" paredzēts metālam blīvēšanai, plaisu un sūču novēršanai. Pēc sacietēšanas ciets kā metāls







## SEALANTS SILIKONI

### silirub 2



- Augstākās klases neitrāls silikona hermētiķis
- Pastāvīgi elastīgs

Piemērots blīvēšanas un hermētizēšanas darbiem, ūdensdrošu savienojumu izveidošanai. Lieliska saderība ar dažādām plastmasām

### carsealer

- Šuvju blīvēšanas līdzeklis metināšanas šuvēm

Pieejams izsmidzināms un ar otu uzklājams iepakojums. Lieliska izturība pret eļļu un degvielu. Var krāsot



### carjoint



- Hermētiķis lokšņu metālam
- Hloroprēna bāze

Elastīgs hermētiķis ūdensnoturīgu savienojumu izveidošanai metāla daļām - virsbūves daļām, ventilācijas kanāliem u.c. Var krāsot

### gasket seal

- Augstas temperatūras noturīga blīve
- Labi notur degvielu, eļļu un citas motoru smērvielas

Silikona bāze  
Iztur temperatūru no -60°C līdz +285°C. Aizstāj visu izmēru starplikas, kas izgatavotas no koka, filca, šķiedras, kartona un gumijas  
Pēc sacietēšanas paliek elastīga. Krāsa: sarkana



### MS seam sealer

- Izsmidzināms elastīgs šuvju blīvēšanas līdzeklis
- Var krāsot slapju, nenožuvušu
- MS-Polymer® bāze

Praktiski visām metināšanas šuvju blīvēšanām, lokšņu metālam, motoriem, riteņu bāzēm.


Lietošanai ar speciālu pistoli



### MS seam sealer gun / connection ring

Īpaša pneimatiskā pistole

Zilais savienojuma gredzens - ko var piemērot ar cita veida pneimatiskajiem instrumentiem



## ANTI-CORROSION PRETKOROZIJA

### underbody protection

Veidots uz bituma bāzes, ūdensdrošs, lietošanai gatavs pārklājums. Pielieto automašīnu apakšējo virsmu aizsargāšanai no rūsas un abrazīvas berzes. Veido uz virsmām izturīgu, elastīgu slāni, kas to aizsargā no bojājumiem, ko rada rūsa, sāls, eļļas, akmeņi. Klusina skaņas. Atgrūž ūdeni. Ūdens un šķīdinātāju izturīgs. Nav krāsojams. Krāsa: melna.



### anti gravel

Ūdensnoturīgs pārklājums automobiļu sliekšņu, spoileru un riteņu arku aizsargāšanai no sāls, grants, smilts, akmeņu, ūdens un rūsas iedarbības. Nesatur bitumu un asfaltu. Sacietējušu var krāsot ar visām parastajām auto virsbūvju krāsām. Krāsa: balta, pelēka, melna.



### incoat ML

Pretkorozijas līdzeklis aizsardzībai riteņu arkām un dažādiem dobumiem ar lieliskām iespēšanās īpašībām. Ūdens atgrūdošs, ātri cietē, nepil. Veido izturīgu brūnu aizsargslāni.



### incoat ML-Wax



Vaska bāzes hermētiķis. Aizsardzībai pret koroziju riteņu arkām un citām virsmām un dobumiem. Lieliski iespiežas metālā un notur dažādus laika apstākļus. Nepil. Veido noturīgu, pastāvīgi lipīgu kārtu.

### zincspray



Izsmidzināms pretkorozijas līdzeklis metālam un metināšanas šuvju aizsardzībai. Iztur temperatūru līdz +150°C. Satur 96% cinka.

### pneumatic coating gun



Pneimatiskā pistole AntiGravel un Underbody 1 kg iepakojumiem



## MISCELLANEOUS DAŽĀDI

### soudalack


Vienkomponenta poliuretāna bāzes laka grīdām un aizsardzībai pret korozīvu metāla konstrukcijām Notur eļļas un taukus. Porainas virsmas gruntēt



### swipex

Mitrās salvetes Swipex ir speciāli izveidotas ātrai un profesionālai mitra silikona, poliuretāna putu, līmes, MS polimēra, krāsu un citu vielu palieku notīrīšanai no rokām, instrumentiem un dažādām virsmām Attīra instrumentus, virsmas, rokas no eļļas, tintes, līmes, taukvielām utml. Droša alternatīva vaitspirtam. Efektīvākas par ūdeni un ziepēm.

Salvetes satur īpaši izvēlētus šķīdinātājus un kondicionierus ādai Plastmasas kārbā ar 100 salvetēm

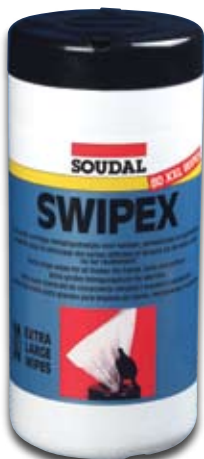

### silicone spray

Caurspīdīgs aerosols ar ieeļļošanas un anti-salipšanas īpašībām, kas veidots uz augstas kvalitātes silikona eļļas bāzes. Ideāls lai aizsargātu visas kustīgās daļas ūdenī. Elektrisko detaļu aizsargāšanai. Slēdzenēm, slīdēm, mašīnu elektroinstalācijām, dzinējiem, zāles pļaujmašīnām



### rust convertor

Pārvērš rūsu par pilnīgi neitrālu metāla slāni un veido aizsargkārtu



### industrial cleaner

Spēcīgs tīrīšanas aerosols, kas izšķīdina sacietējušus hermētiķus, līmes, līmlentas un uzlīmes līmi, nesacietējušas PU putas, darvu, vasku taukus. Neatstāj traipus. Piemērots daudzām virsmām, tai skaitā plastmasas un krāsas



### degrip oil

Augstas kvalitātes eļļa rūsas šķīdināšanai. Efektīvs produkts tīrīšanai sarūsējušām un oksidētām skrūvēm un metāla detaļām, veidots uz minerāleļļu maisījumu bāzes. Atbrīvo ierūsējušas metāla daļas, detaļas, iekārtas. Augstas iesūkšanās īpašības



### soudafloor SL2

- Poliuretāna bāzes divkomponentu pašizlīdzinošs grīdas pārklājums. Kravas automašīnu grīdām, rūpniecisko ēku un garāžu grīdām. Lieliska izturība pret daudzām ķīmikālijām.
- Primer Soudafloor un Soudalack. Īpaša grunts porainām virsmām, piem., betonam vai kokam, pirms Soudafloor vai Soudalack. Var izmantot arī kā virskārtu atjaunot Soudafloor.
- Soudafloor pretslīdes akmeņš šķembas Izmanto pa virsu svaigi uzklātai Soudafloor kārtai





### plastic spatula

Špakteļlapstiņa







**SOUDAL N.V. • Everdongenlaan 18-20 • B-2300 Turnhout • Belgium**  
tel.: +32 (0)14 42 42 31 • fax: + 32 (0)14 42 65 14 • [info@soudal.com](mailto:info@soudal.com) • [www.soudal.com](http://www.soudal.com)

**RAŽOTS BEĻĢIJĀ**

**SIA SOUDAL Ulbrokas iela 38, Rīga LV-1021**

**[soudal@soudal.lv](mailto:soudal@soudal.lv) 00371 29256758, 0371 67296536**

**Pirms jebkura šajā dokumentā minētā produkta lietošanas, lai iegūtu vairāk informācijas, lasiet tehnisko datu lapu.**

**Tās var atrast un lejuplādēt šeit: [www.soudal.com](http://www.soudal.com)**